



VANETT[®] MD6050

En gedigen och pålitlig maskin som lämpar sig för alla arbetstillfällen. Rymlig hytt med AC som standard. Utrustad med fläkt som förbättrar motorkylningen, vilket gör hytten svalare och tystare för ökad förarkomfort. Tredelad grävarm.

Tjänstevikt med fällbart stödben	kg	5.950
Arbetsvikt med skyddstak	kg	6.050
Hastighet	km/h	:0 ÷ 2,6 / 2 [±] :0 ÷ 5,2
Svånghastighet	rpm	11
MOTOR		
Typ	KUBOTA V2607-DI	
Max kraft (2,300 rpm)	kW - HP	33,8 - 46,0
Volym	cc	2.615
Antal cylindrar	n°	4
Kylning	vatten	
Bränsleförbrukning	lit/timme	6,1
Generator	V [A]	12 (60)
Batteri	V [Ah]	12 (100)
HYDRAULISKT SYSTEM		
Pumptyp	variabel + kuggpumpar	
Pumpstorlek	cc	65 + 8
Pumpkapacitet	lit/min	140 + 17
Max. tryck	bar	260
Hjälpssystem:	Max flöde	lit/min
	Max tryck	bar
		70 / 70 (200)
		35 / 50 (260)
ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN		
Max grävdjup med standardarm (tillval)	mm	3.950 (4.200)
Max tönningshöjd standard arm (tillval)	mm	5.400 (5.640)
Bromskraft skopa (standard arm) ISO 6015	daN	4.500
Brotstyrka arm (standard arm) ISO 6015	daN	2.800
Dragkraft	daN	5.200
Anliggningsstryck med stöd (med tak)	kg/cm	0,36 (0,37)
Max lutning		60% - 30°
DIMENSIONER		
Max bredd	mm	1.980
Total höjd	mm	2.560
Bakre rotationsradie	mm	1.075
Längd grävarm std (tillval)	mm	1.650 (1.900)
Bandbredd	mm	400
Antal rullar (per sida)	n°	5/1
VOLYMER		
Bränsletank	liter	70
Hydraulisk ojetank	liter	65
Hydraulisk kapacitet	liter	85
Kylsystem	liter	12
Motorolja	liter	9
REGLAGE		
Bom, arm, skopa och svängarm	2 pilot joystick	
Spärröretser (även omvänd rotation)	2 pilot spakar	
Skrapa	1 spak	
Hjälpkrets (enkel eller dubbel effekt)	vänster pedal	
Bomrotation	höger pedal	

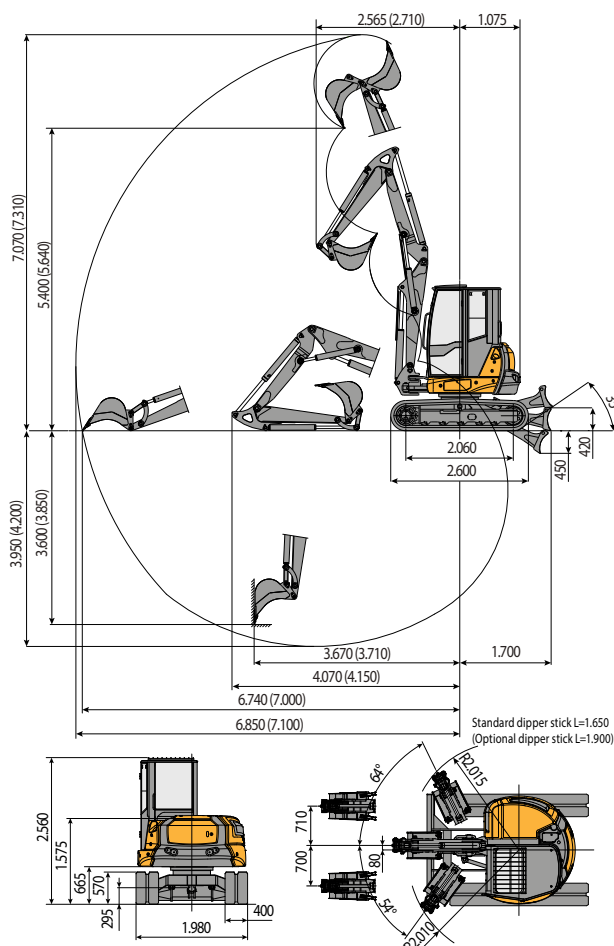

LYFTKAPACITET							
Öppnings arm från rotations centrum [in]							
Lyftkapacitet (kg) med 39,4 i höjd	3	3,5	4	4,5	5	5,5	MAX
Främre och nedre schaktblad	2462	1966	1670	1418	1233	1052	914
Främre och upplyft schaktblad	1819	1410	1121	900	745	641	540
Lateralt, öppet underrede	1365	1110	890	739	630	544	473



Lyftkapaciteten är baserad på ISO 10567 och det inte överstiga mer än 75%