


LJUNGBY
VANETT[®]
138T/138TX

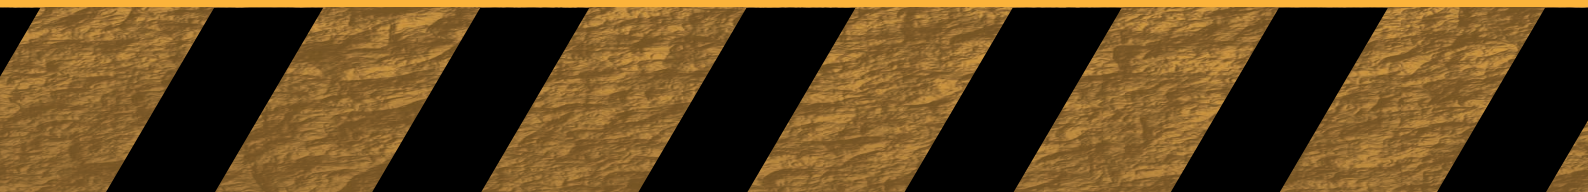

138T

Standarduppsättning

P 3 5 1 2 0 0 0 2



(Maskinen på bilden är fullutrustad)

Diesel Isuzu 38 hk / 28 kW

3 Cylindrar

Hydrostatisk transmission 4WD

Mekanisk Differential

Vattenkyld

Teleskop bom

Flödessystem med skyddsvalv

Hydraulisk flödes hastighet 48 L/ min med nivåkontroll

Digital Instrumentbräda

Bakvarnare med varningssignal

12 V uttag

Universal Redskaps Kopplingssystem

ROPS + FOPS Skydd

Ergonomiskt säte med säkerhetsbälte

Standarddäck (Traktordäck) 26x12.00-12

Skyddskåpor fram/bak: Thermofiber/ Metall

Mått mm (BxLxH) 1200x2454x2100

Vikt 1260 kg

Lyftkapacitet upp till 1000 kg (rak position, bakvikter* och förare 80 kg)

138TX

Standarduppsättning

P 4 1 1 2 0 0 0 2



(Maskinen på bilden är fullutrustad, *=Ingår inte i standarduppsättning)

Diesel Isuzu 38 hk / 28 kW

3 Cylindrar

Hydrostatisk transmission 4WD

Differential med elektrisk pedal

Teleskop bom

Hydraulisk flödes hastighet 66 L/ min

Parallellföring

Joystick 10 funktioner

Digital Instrumentbräda med ljudsignaler

Bakvarnare med varningssignal

12 V uttag + eluttag fram (165W)

Universal Redskaps Kopplingssystem

Arbetsbelysning (2 fram + 1 bak)

ROPS + FOPS Skydd

Ergonomiskt säte med armstöd + säkerhetsbälte

Skiddäck 26x12.00-12

Skyddskåpor fram/bak: Thermofiber/ Metall

Mått mm (BxLxH): 1200x2454x2100

Vikt 1260 kg

Lyftkapacitet upp till 1000 kg (rak position, bakvikter* och förare 80 kg)




Artikelnummer Tillval till Vanett 138T/ 138TX

4	5	1	2	0	1	0	1	Bakre hydraul uttag med elektrisk flödesavlänkare, Bakre 3 Point Set-Up(enkelverkande)
4	5	1	2	0	1	0	4	Parallellföring
4	5	1	2	0	1	0	5	Bakre vikter 100kg
4	5	1	2	0	1	0	7	Extra kostnad för 2 Gel fyllda däck
4	5	1	2	0	1	0	8	Extra kostnad för Turf-däck
4	5	1	2	0	1	3	3	Kulkoppling (för ex. bilsläp)
4	5	1	2	0	1	1	0	Arbetsbelysning (2 fram + 1 bak)
4	5	1	2	0	1	4	9	LED arbetsbelysning (2 fram)
4	5	1	2	0	1	3	6	
4	5	1	2	0	1	3	7	Trafikljussats
4	5	1	2	0	1	3	4	Isolerade bakre skyddskåpor
4	5	1	2	0	1	4	8	Motorvärmare
4	5	1	2	0	1	5	7	Låg temperatur Start -25 (motorvärmare luft+olja+glow plug)
4	5	1	2	0	1	5	8	Elektrisk motorvärmare 220V (200W)
4	5	1	2	0	1	4	1	Värmeffäkt 3-stegsfunktion
4	5	1	2	0	1	4	2	Sätessvärmare
4	5	1	2	0	1	5	0	Snabbt redskaps kopplings system "MULTIFASTER CONNECTIONS"
4	5	1	2	0	1	5	2	Snökedjor (måste kombineras med 45120162)
4	5	1	2	0	1	6	2	Breddnings för snökedjor (för 4 hjul)
4	5	1	2	0	1	5	3	Eluttag fram (165W)
4	5	1	2	0	1	4	0	"Light Hytt"
4	5	1	2	0	1	5	6	Förstärkta hjulmotorer
4	5	1	2	0	1	2	7	Redskapsfäste (svetsas) med 45120123
4	5	1	2	0	1	4	5	Redskapsfäste (svetsas) med Vanett RKS
4	5	1	2	0	1	3	8	Adapter redskapsfäste Vanett RKS för RAMROD till Redskap
4	5	1	2	0	1	6	1	Snabbkoppling redskapsfäste Euro-8 (kan ej eftermonteras)

4 5 1 2 0 1 2 4 Universal Redskapsfäste



DIMENSIONER

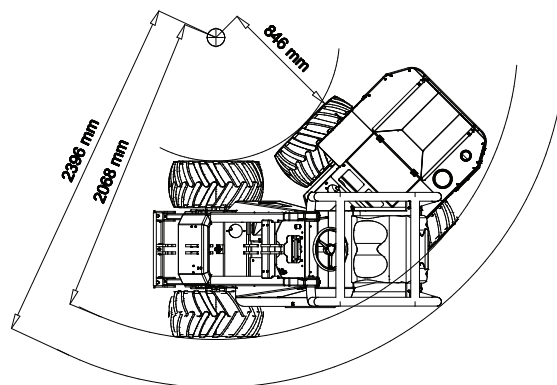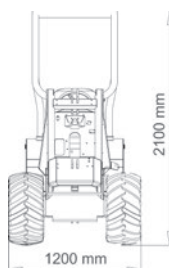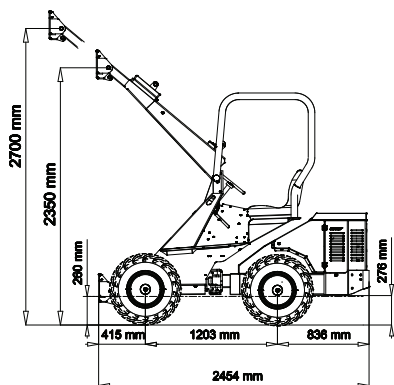



Ljungby Vanett AB
Box 20
341 21 LJUNGBY
Huvudkontor +46 (0)372 623 23
Fax +46 (0)372 623 05
info@ljungbyvanett.se